

อุปกรณ์ Android

คู่มือการ Authentication เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่าย


ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ในมาตรา 3 เรื่อง "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์"

(ใช้งานผ่าน WiFi "CPRU@SmartPhone9 หรือ CPRU@SmartPhone)

การเชื่อมต่อใช้งาน SSID : CPRU@SmartPhone9 หรือ CPRU@SmartPhone9 ในครั้งแรกหรือกรณีมีการเปลี่ยน password ใหม่ จำเป็นต้องมีตั้งค่า username และ password ตามขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกที่ APPS

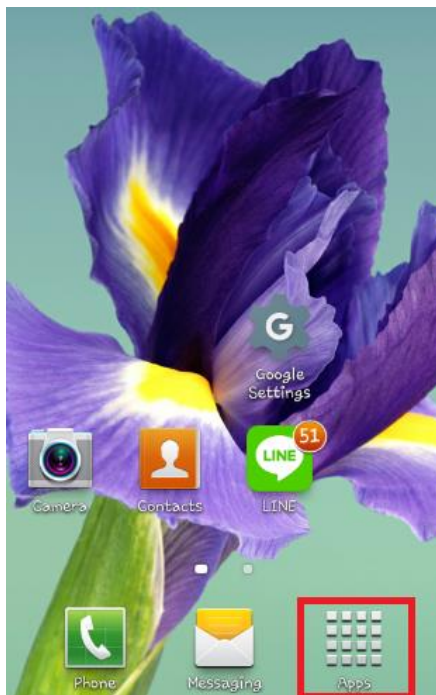


รูปที่ 1 แสดง icon Setting

2. คลิกที่ Setting




รูปที่ 2 แสดงแถบ Apps

3. เปิดใช้งาน Wi-Fi

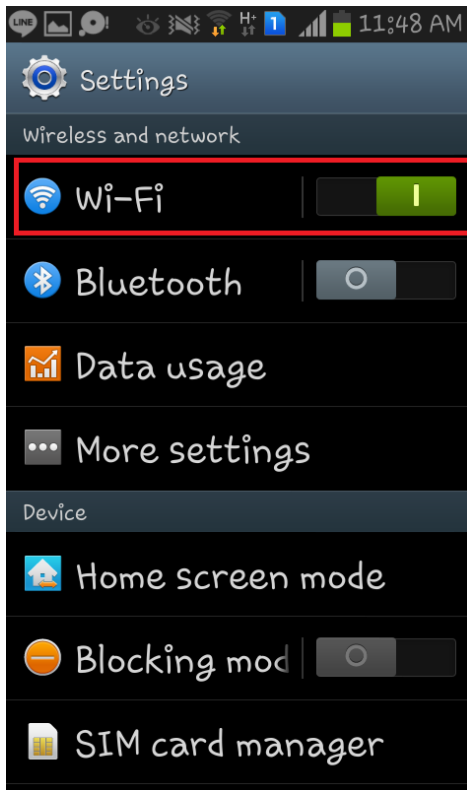


รูปที่ 3 แสดงเมนู Wi-Fi

4. เลื่อนหาและเลือก SSID “CPRU@SmartPhone9”

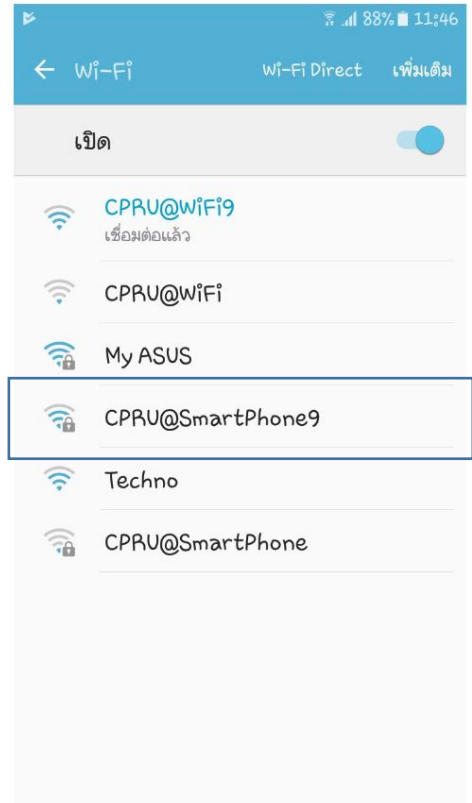


4 แสดง ssid ที่มีอยู่

5. หลังจากที่ connect SSID ให้เข้าไปตั้งค่า วิธีการ EAP ให้เปลี่ยนเป็น PEAP

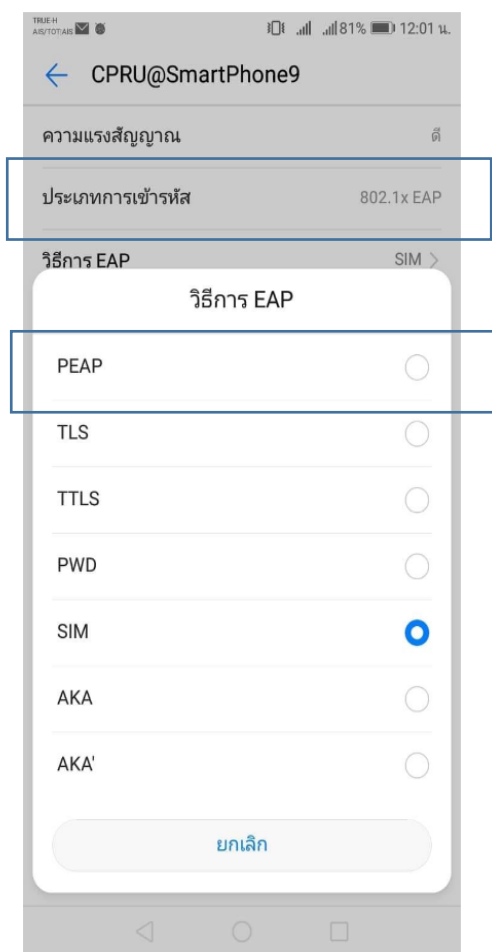


รูปที่ 5 เปลี่ยนการตั้งค่าการเข้ารหัสเป็น PEAP

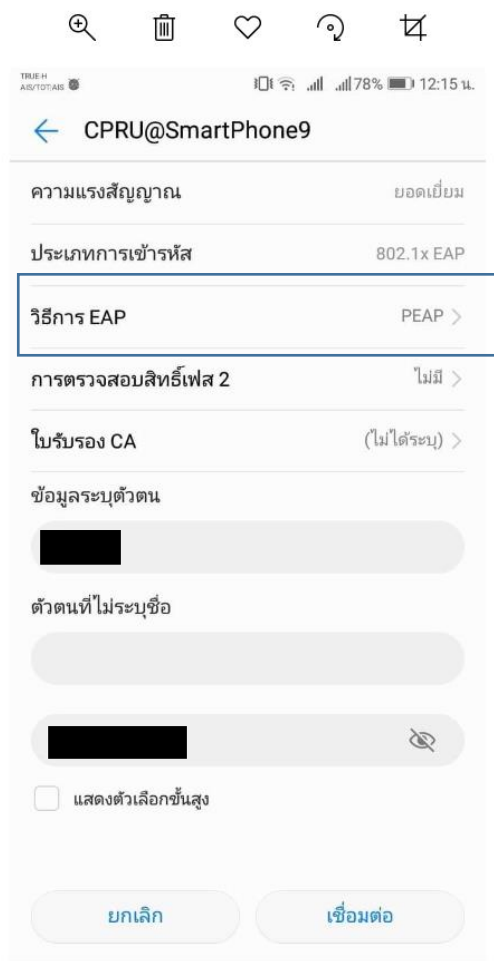

รูปที่ 6 หลังจากเลือกเป็น PEAP

6. หลังจากนั้นให้ใส่ user password เข้าไปในช่องข้อมูลระบุตัวตนตามดังรูป

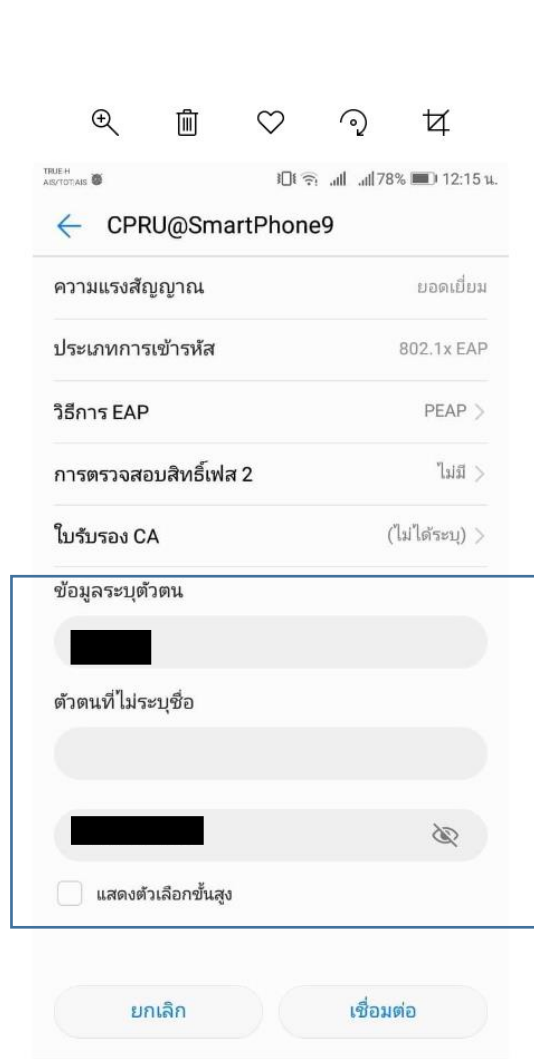

TRUEH
AS/STO/AS

78% 12:15 น.

← CPRU@SmartPhone9

ความแรงสัญญาณ ยอดเยี่ยม

ประเภทการเข้ารหัส 802.1x EAP

วิธีการ EAP PEAP >

การตรวจสอบสิทธิ์เฟส 2 ไม่มี >

ใบรับรอง CA (ไม่ได้รับ) >

ข้อมูลระบุตัวตน

ตัวตนที่ไม่ระบุชื่อ

แสดงตัวเลือกขั้นสูง

ยกเลิก เชื่อมต่อ

รูปที่ 7 รูปภาพแสดงวิธีการกรอกรหัส user และ password

7. แสดงสถานะเมื่อเชื่อมต่อ wi-fi ได้แล้วและสามารถเข้าใช้งาน internet ได้ทันที



รูปที่ 8 รูปภาพแสดงหลังจากเชื่อมต่อระบบ ssid เรียบร้อย